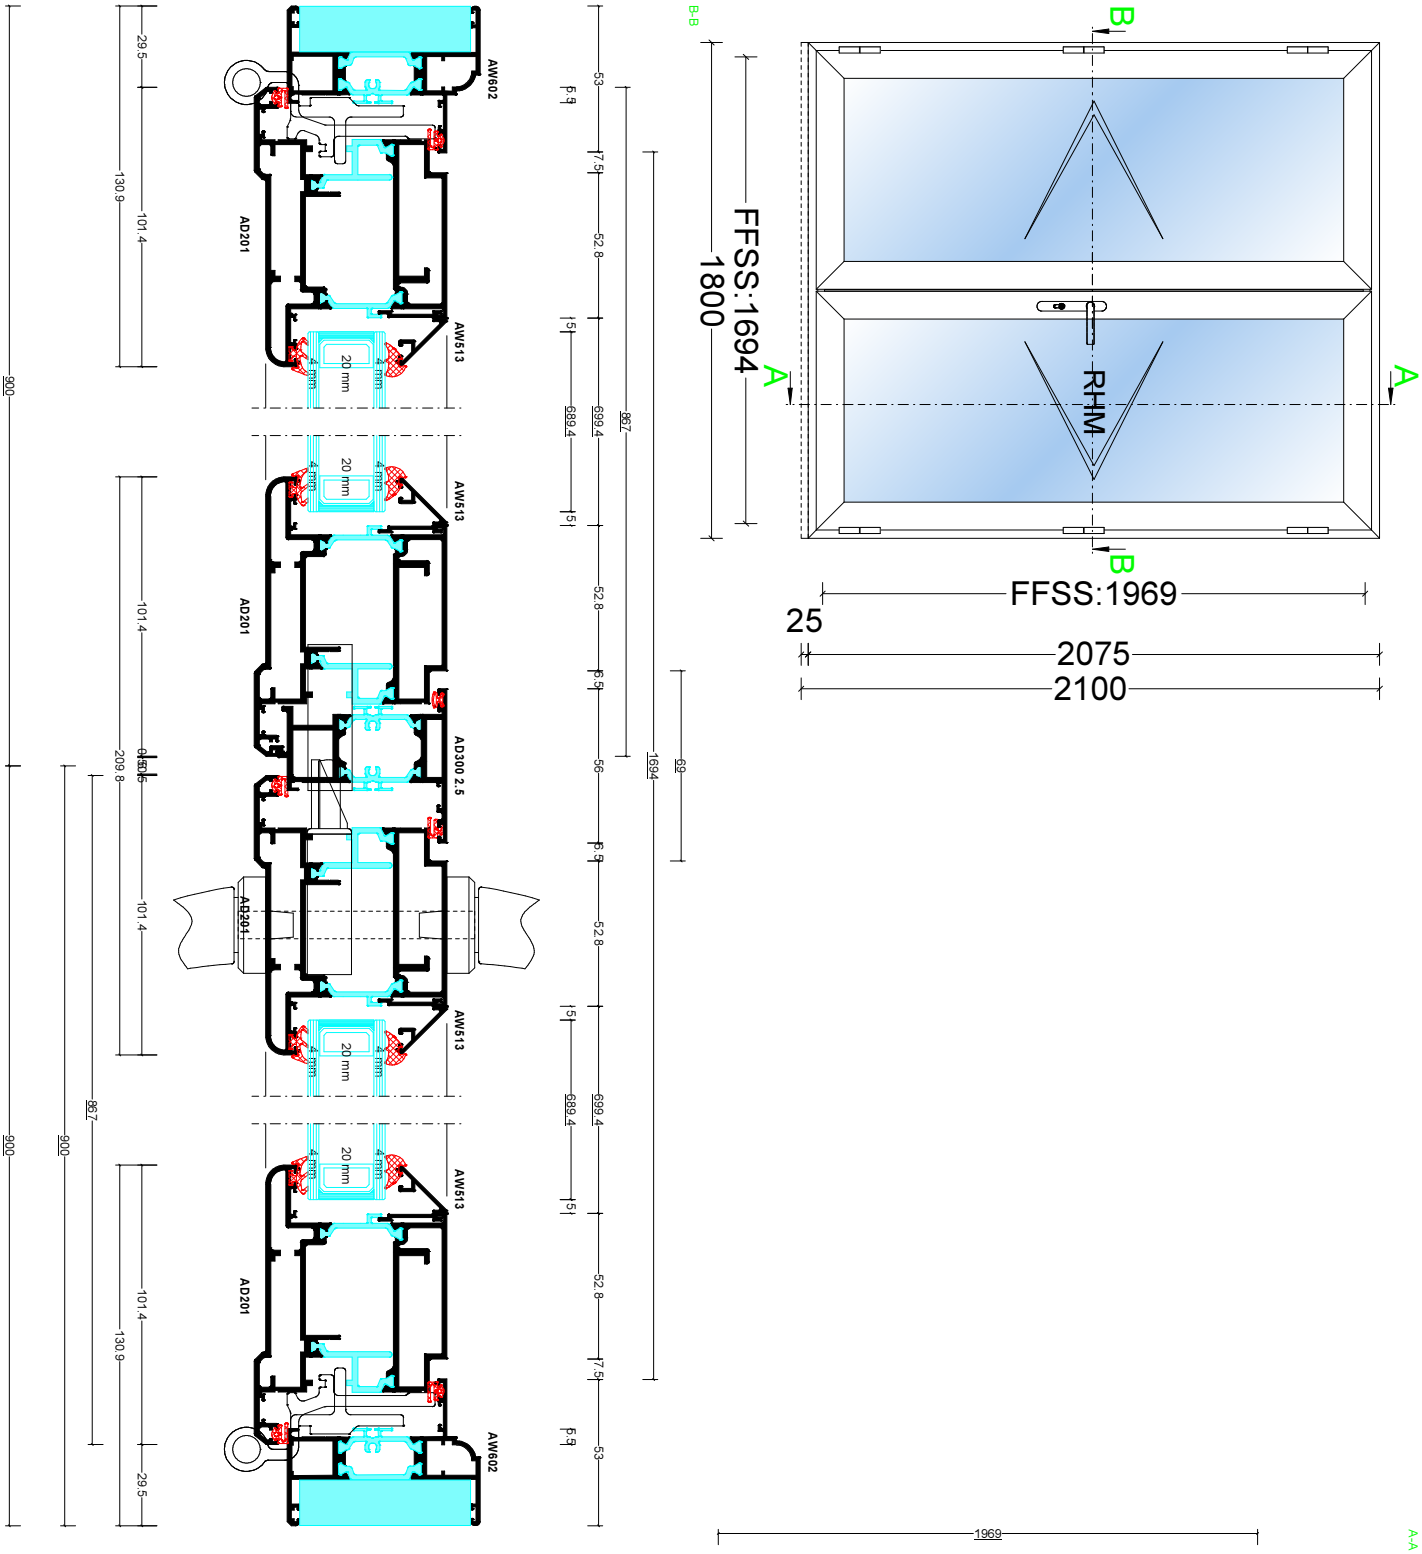
B-B
B
A
A
B
FFSS:1694
1800
RHM
FFSS:1969
25
2075
2100
AW602
AD201
AW513
AD300 2.5
20 mm
4 mm
29.5
130.9
101.4
900
209.8
98.7
53
6.5
7.5
52.8
5
999.4
987
56
1694
69

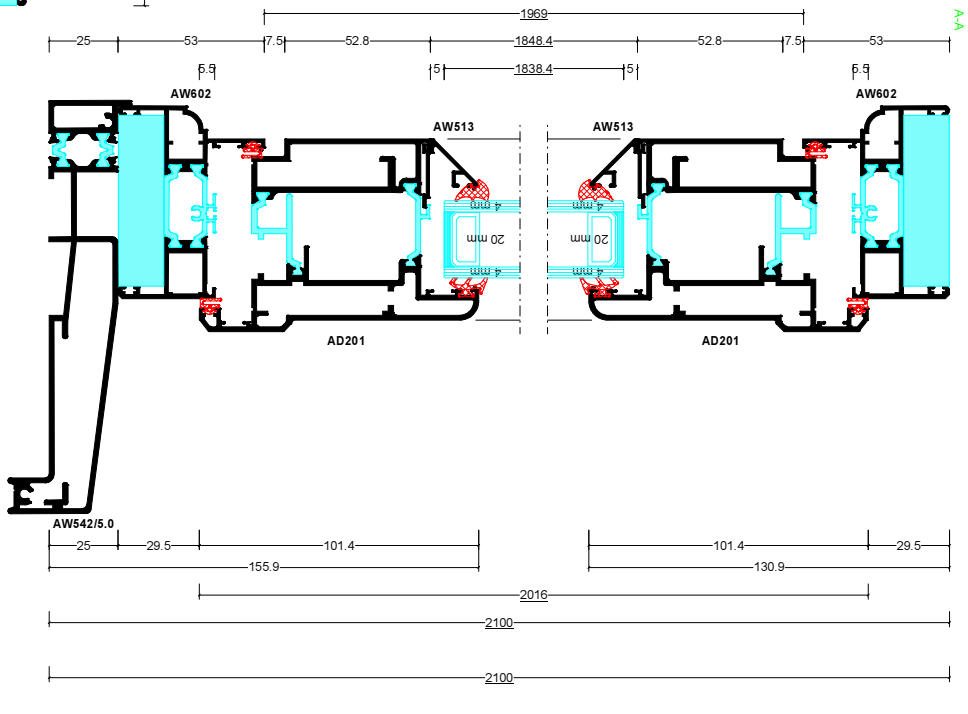
A-A
1969
25
53
7.5
52.8
1848.4
1838.4
6.5
AW602
AW513
AD201
20 mm
4 mm
AW542/5.0
29.5
101.4
155.9
130.9
2016
2100